


## ثبات زمان خشک شدن رنگ

زمان خشک شدن رنگ: ثبات زمان خشک شدن رنگ GZY-III برای اندازه گیری زمان خشک شدن پوشش های فیلم مرطوب مانند رنگ، جوهر و چسب در آزمایشگاه استفاده می شود.


خشک کردن پوشش فیلم مرطوب یک فرآیند آهسته و پیوسته است. ثبات زمان خشک شدن از یک سوزن علامت گذاری برای عبور آهسته روی پوشش فیلم مرطوب با سرعت ثابت استفاده می کند و وضعیت خشک شدن پوشش را با مشاهده مسیر تشکیل شده روی سطح پوشش ارزیابی می کند. مدل GZY-III از نوع عملکرد تمام برقی است، عملیات تست و بازگشت به نقطه صفر همگی توسط موتور هدایت می شود و می تواند زمان عملیات تست را نمایش دهد (یعنی با حرکت سوزن به صفحه نمایش زمان خشک شدن را می توان خواند).

استاندارد ASTM D5895-03، ISO 9117-4

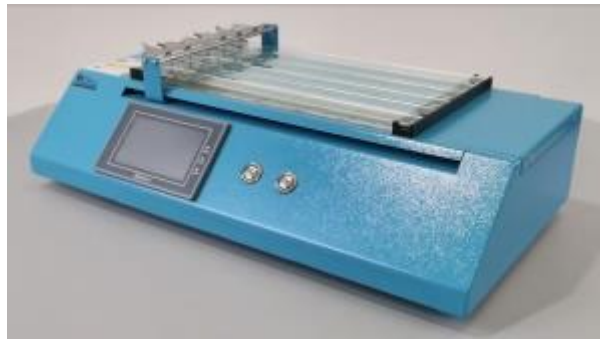

### ساختار اصلی:

این ابزار توسط استپ موتور هدایت می شود که می تواند کنترل حرکت با سرعت های مختلف را ارائه دهد. شش سوزن بر روی دستگاه نصب شده است و حرکت دستگاه باعث می شود سوزن ها روی ورق شیشه ای پوشیده شده با فیلم مرطوب حرکت کند.

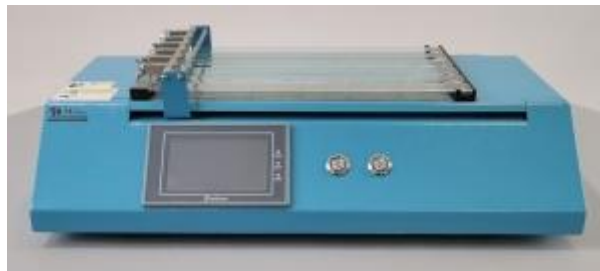

جدوا مشخصات فنی دستگاه ثبات زمان خشک شدن رنگ:

Type	GZY-III
Power	220V 50Hz

Glass Strip Size	(23~25)×340 mm
Drying Time	6min~60h (10 options)
Stroke Length	304.8 mm (1inch)
Needle	≤φ2mm Ball Needle or Sharp Needle
Dimension (L×W×H)	585×290×160 mm
Packing size	590×450×350 mm
Gross weight	11.3kg

اپلیکاتور (سفرش جداگانه):

Type	GZY-III
Machine	1
Power cord	1
Ball-end marking needle	6
Glass	6
Instruction	1
Certificate	1



Ordering Information:

Type	Name
GZY-III	Dry Time Recorder