


تست شره Sagging Tester

مدل LG-1

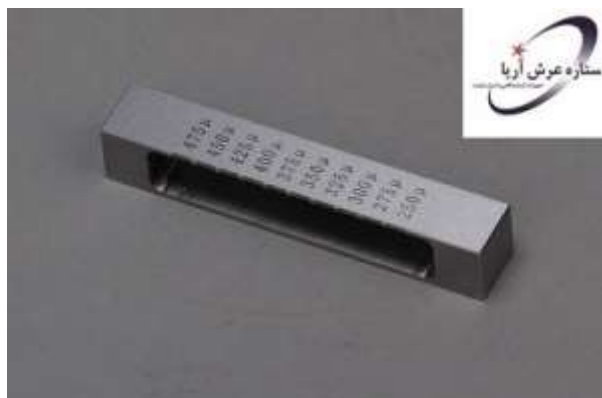

تست شره Sagging Test برای تعیین مقاومت نسبی یک سری از رنگ ها به منظور ارائه پارامترهای فنی برای کاربرد رنگ در محل، قابل اجرا است. این دستگاه دارای استاندارد های GB/T 9264, ISO 16862, ASTM D4400, ASTM D3730 جهت "تعیین مقاومت برای رنگها" است.

برای آزمایش مقاومت لاستیک یا پوشش پودری مناسب نیست.

کاربرد:

- ۱- صفحه آزمایش: صفحه شیشه ای ۲۰۰ میلی متر، ۱۲۰ میلی متر، ۳ تا ۲ میلی متر می باشد و سطح آن ساده و صاف است.
- ۲- پنل را روی سکو یا میز قرار دهید اپلیکاتور شره را در بالای صفحه آزمایش قرار دهید، پوشش باید یکدست باشد. هر دو طرف اپلیکاتور را با انگشتها فشار دهید، در امتداد صفحه آزمایش از بالای سطح آزمایش به پایین سطح آزمایش در مدت ۳ تا ۲ ثانیه به طور یکنواخت حرکت دهید و پوشش را اعمال کنید، ۱۰ ردیف با ضخامت های مختلف تشکیل می شود.
- ۳- بلافاصله پس از استفاده، به آرامی صفحه آزمایش را در موقعیت عمودی قرار دهید، به صورتی که کمترین ضخامت فیلم در بالا باشد، و از هرگونه شوک جلوگیری کنید.
- ۴- شستشو و روغن زدن را پس از استفاده برای جلوگیری از زنگ زدگی فراموش نکنید.



لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت تست شره با شرکت [ستاره عرش آریا](#) تماس بگیرید.

مشخصات فنی تست شره مدل LG :

Type	LG-1	LG-2	LG-3	LG-4	LG-5	Special	Special	Special
Clearance Ranges	50- 275µm	250- 475µm	450- 675µm	650- 875µm	850- 1075µm	200- 600µm	4-24 mil	14-60mil
Channel gradient	25µm					100µm	2 mil	2/5 mil